



HXM Extractor axial directo

HXM 200

Esta gama de extractores axiales para aplicación en muro, ha sido estructurada en un diámetro normalizado de 200 mm.

APLICACIONES



LOCALES
COMERCIALES



BARES



TALLERES



CAFETERÍAS



LABORATORIOS

CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico fraccionario con rodamiento a bolas.
- Acabado exterior pintado.
- Hélices con alineación y balanceo preciso.
- Marco protector fabricado en lámina de acero y rejilla de protección en succión.
- Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.

ACCESORIOS

Consultar pág. 145



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales.


*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal a descarga libre m³/hr/CFM	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. kg.
HXM 200	1550	7	127	0.65	588/346	52	1.5

DIMENSIONES


	HXM 200
A	272
B	227
ØC	7.3
D	40
E	100
ØF	204


Dimensiones en mm.

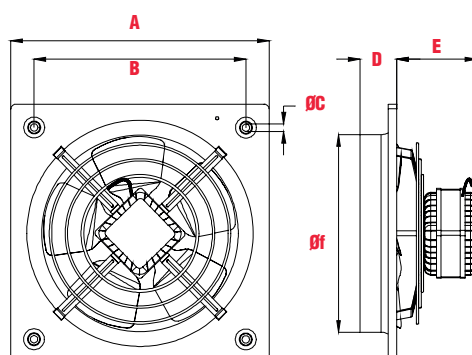



CURVAS

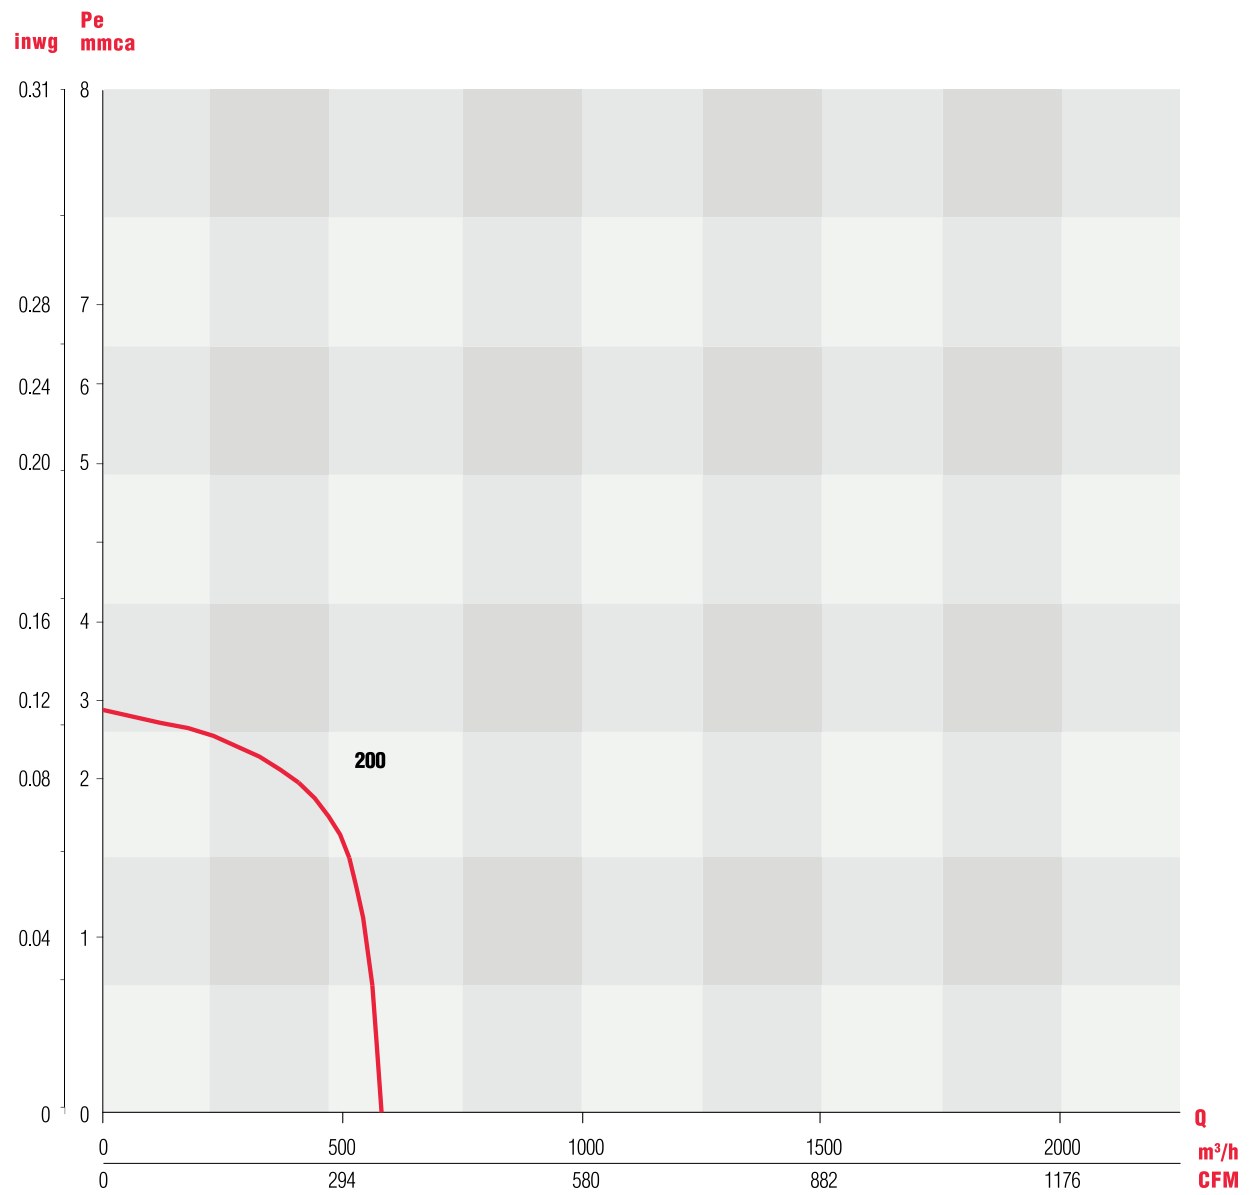

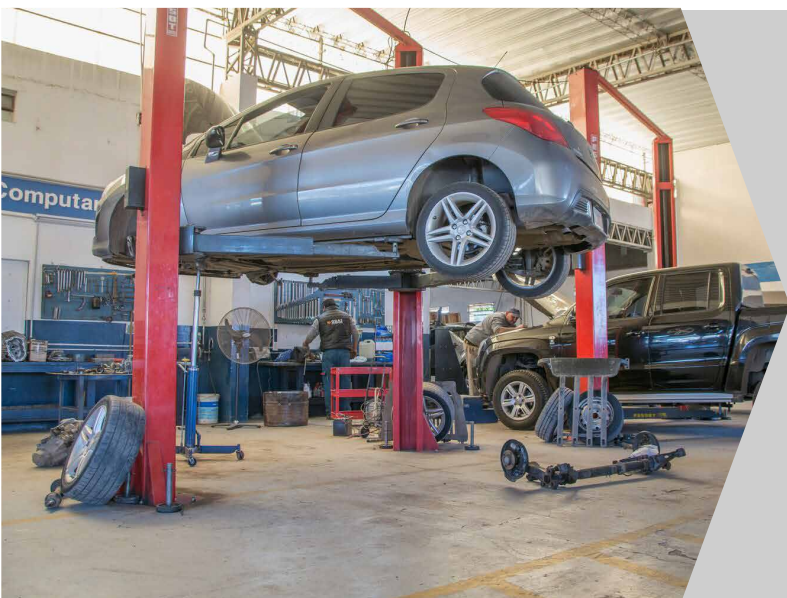

HXM

Esta gama de extractores axiales para aplicación en muro, ha sido estructurada en tres diámetros normalizados 200, 250 y 315 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Motor monofásico fraccionario con rodamiento a bolas.
- Acabado exterior pintado.
- Hélices con alineación y balanceo preciso.
- Marco protector fabricado en lámina de acero y rejilla de protección en succión.
- Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.

APLICACIONES

LOCALES
COMERCIALES

BARES



TALLERES



CAFETERIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Voltaje V	Frecuencia Hz	Intensidad A	Caudal a descarga Libre m³/h CFM	Presión Sonora dB(A)	Peso Aprox Kg.
HXM 200	1550	33			0.60	588 / 346	44.6	1.7
HXM 250	1550	48	127 ~	60	1.10	825 / 486	56.5	2.6
HXM 315	1450	80			1.44	1800 / 1065	57.1	3.8

* Los valores de velocidad, potencia, Voltaje e Intensidad son nominales.

* Nivel sonoro medido a 1.5m. , campo libre.

DIMENSIONES

	HXM 200	HXM 250	HXM 315
A	273	334	425
B	227	273	343
ØC	5.3	5.4	5.4
D	36	39	50
E	80	91	110
ØF	203	255	319

Dimensiones mm

